

Регулирующие шаровые краны из нержавеющей стали

сварка/сварка, NS-норм, DN 20-100

Корпус:	Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар:	Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шток:	Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока:	FPM/NBR
Уплотнение шара:	PTFE+GF
Управление:	DN 15–50 ручка из нержавеющей стали DN 65–100 оцинкованная металлическая ручка




NAVAL V


Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже -10 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

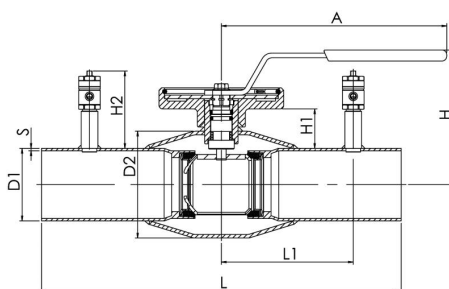

DN	PN	Naval V Артикул	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	S	кг
20	40	266 325 V	145	25	42,4	105	22	58	230	65	2	0,9
25	40	266 326 V	145	30	48,3	113	28	58	230	65	2	1,1
32	40	266 327 V	145	36	60,3	117	28	58	260	80	2	1,3
40	40	266 328 V	188	45	70	114	33	58	260	80	2,5	2,3
50	40	266 329 V	188	54	88,9	121	34	58	300	100	3	3,1
65	25	266 330 V	280	70	114,3	154	55	82	300	110	3	4,4
80	25	266 331 V	280	86	131	166	59	82	300	110	3	5,4
100	25	266 332 V	280	106	156	173	56	82	325	122,5	3	7,7